



MADE IN FRANCE 

[Find devices](#)
Not connected 

[Check firmware](#)

[Update firmware](#)

Newest version: No device connected

Serial number: Device not found

Device version: Device not found

Release note: [Release note](#)

Pages

WWW.DRONAVIA.COM | +33 (0) 354 400 078 | VERSION 1.0

MANUEL D'UTILISATION & INSTRUCTIONS

LOGICIEL DRONAVIA UPDATER 

 Rechercher

SOMMAIRE

Logiciel Dronavia Updater

- 01 **1** INSTALLATION
DU LOGICIEL
- 04 **2** UTILISATION
DU LOGICIEL
- 12 **3** DÉINSTALLATION
DU LOGICIEL
- 13 **4** CONTACTEZ-
NOUS



Le logiciel "Dronavia Updater" est actuellement disponible exclusivement sur Windows. Une version MacOS est en cours de développement et sera prochainement disponible.



Le logiciel "Dronavia Updater" est uniquement compatible avec les systèmes parachute et module SDK Kronos M3D, Kronos M4D et Kronos M4.

INSTALLATION

du logiciel "Dronavia Updater"

Check firmware

Update firmware

Find devices

Not connected

Newest version: No device connected

Serial number: Device not found

Device version: Device not found

Release note: Release note

INSTALLATION


du logiciel Dronavia Updater

Pour installer le logiciel "Dronavia Updater", veuillez suivre dans l'ordre les instructions suivantes :

Instructions

1



Téléchargez le fichier .exe du logiciel "Dronavia Updater" depuis le site internet Dronavia. Rendez-vous à la rubrique "FAQ" du menu puis choisissez le sous-menu "Dronavia Updater".

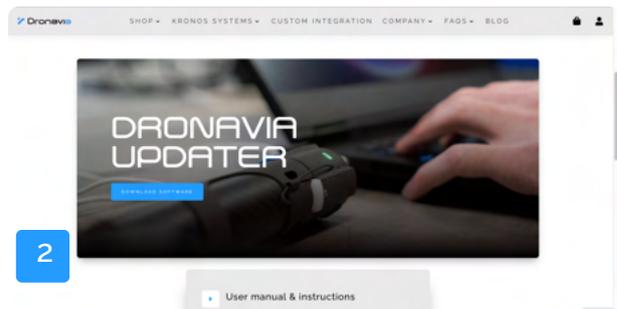

www.dronavia.com

2

Procédez à l'installation du logiciel "Dronavia Updater" en double cliquant sur l'icône du logiciel. Cliquez ensuite sur "Oui" pour autoriser l'installation.



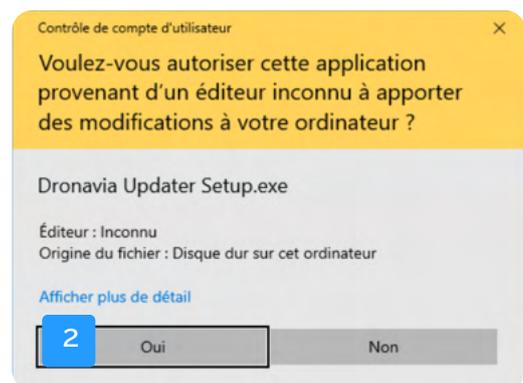
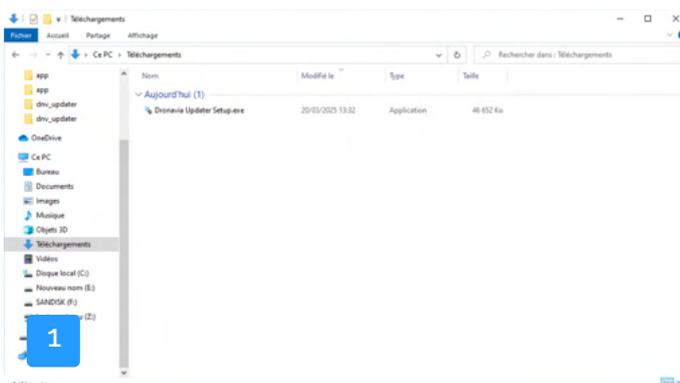


INSTALLATION

du logiciel Dronavia Updater

3

Cliquez sur "Next" pour continuer l'installation, puis cliquez sur "Install" pour commencer l'installation. Enfin cliquez sur "Finish" pour terminer l'installation du programme.

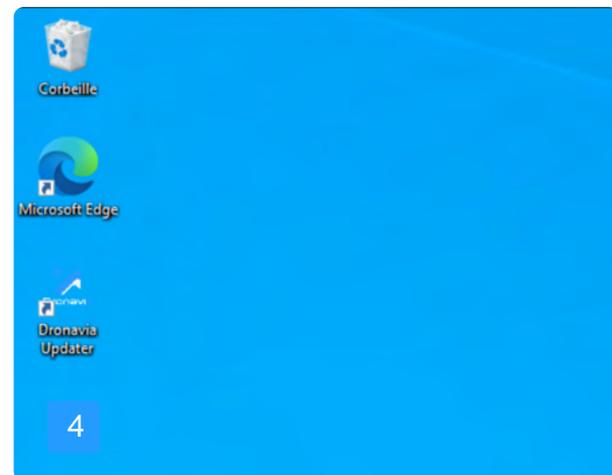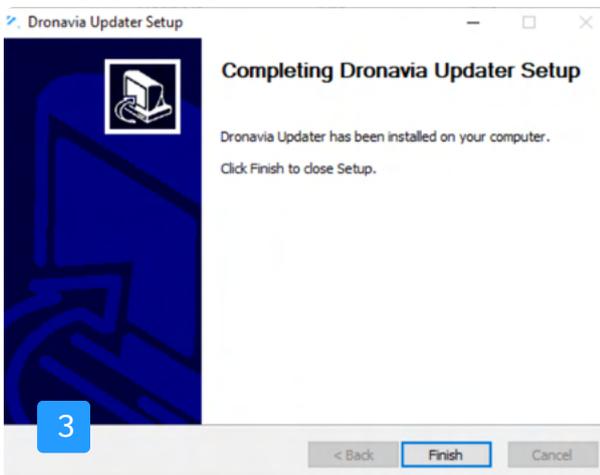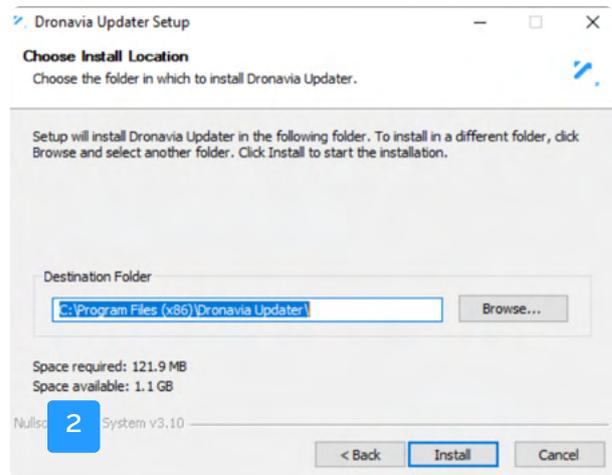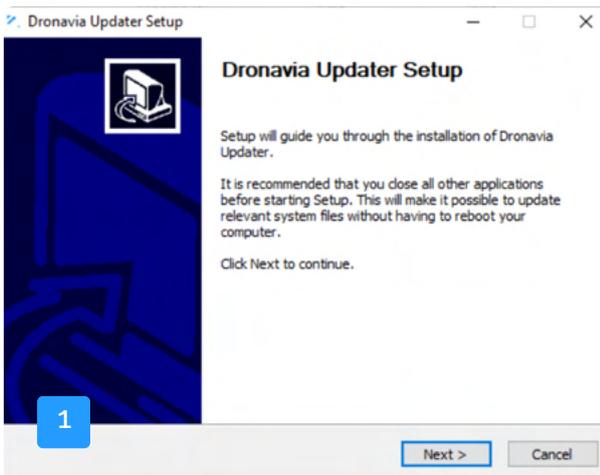

4

Le logiciel "Dronavia Updater" est installé. ✓

MISE À JOUR

du système Kronos

[Check firmware](#) [Update firmware](#)

Newest version: No device connected

Serial number: Device not found

Device version: Device not found

Release note: [Release note](#)

[Find devices](#)
Not connected

MISE À JOUR


du système Kronos

Pour mettre à jour votre système Kronos, veuillez suivre dans l'ordre les instructions suivantes :

Instructions

1

Démarrez le logiciel "Dronavia Updater" pour commencer la mise à jour de votre système Kronos.

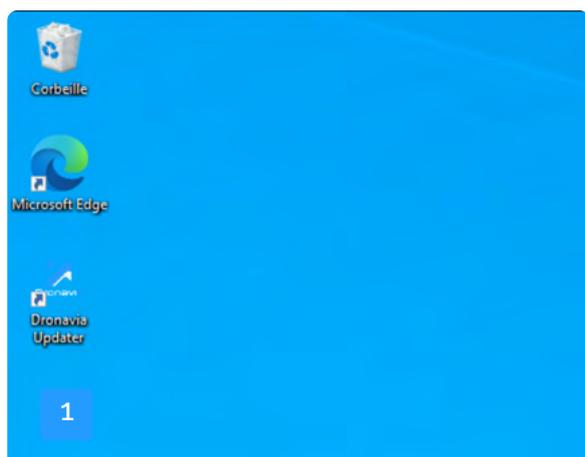


2

Branchez votre système Kronos à un ordinateur Windows via un câble USB.

MISE À JOUR

du système Kronos



3 Cliquez ensuite sur "Find Device" afin de détecter votre système Kronos.

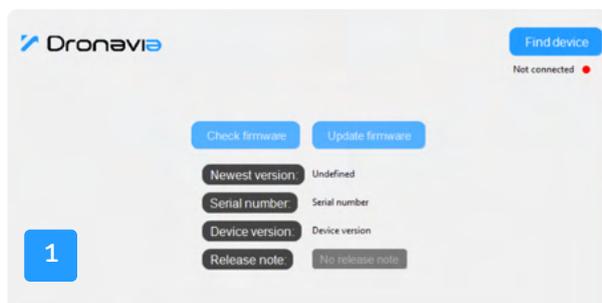

Avertissement

Dans le cas où plusieurs équipements sont connectés de manière simultanée en USB, le logiciel "Dronavia Updater" se connectera à l'équipement trouvé en premier.

4 Si la connexion du système est réussie, le bouton "Find Device" passera à "Disconnect", et une indication "Connected" en dessous du bouton apparaîtra. Ensuite les informations du système s'afficheront.

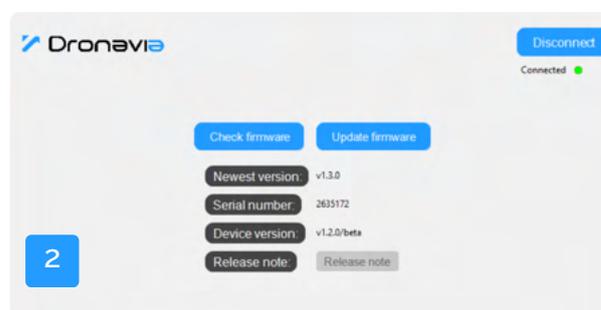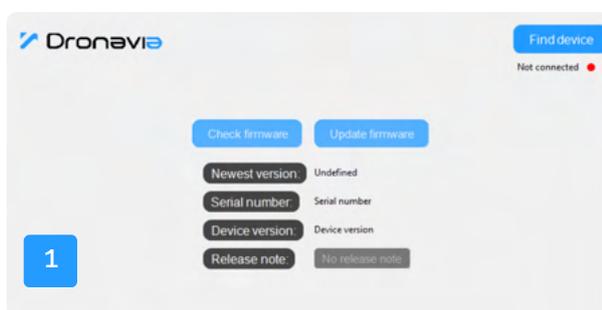

Avertissement


Si votre système n'est pas reconnue par votre ordinateur, il est nécessaire d'inverser le sens de connexion du câble USB-C.

MISE À JOUR

du système Kronos



5

Si la connexion du système échoue, l'indication "Not Connected" en dessous du bouton "Find Device" restera en place.

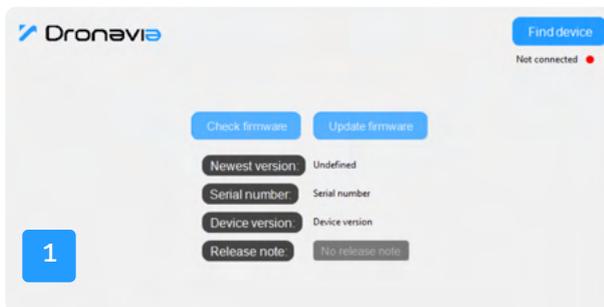

6

Cliquez ensuite sur "Check Firmware" afin de vérifier la disponibilité d'une mise à jour. Dans le cas où une mise à jour est disponible "Newest version" indiquera la nouvelle version et le bouton "Update firmware" deviendra cliquable.

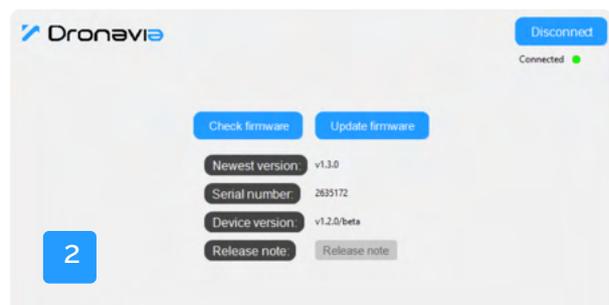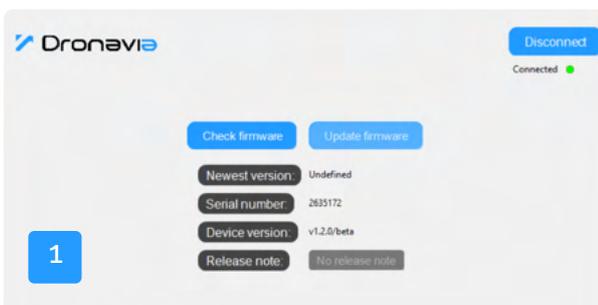


MISE À JOUR

du système Kronos


Avertissement

Dans le cas où aucune mise à jour n'est disponible, une fenêtre "No Update Available" s'affichera.

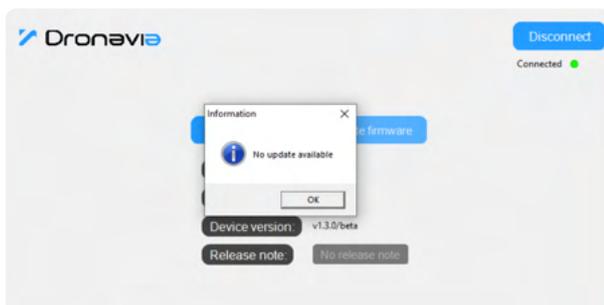

Conseil

Cliquez sur "Release note" pour visualiser les modifications apportées par la mise à jour. Une fenêtre s'affichera.


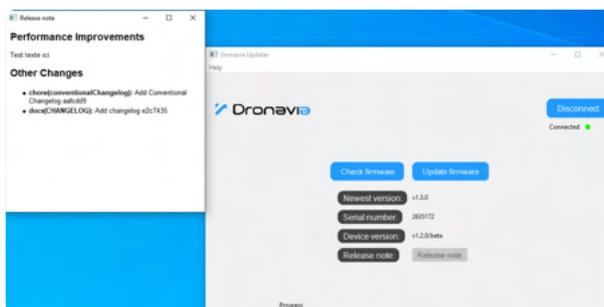


MISE À JOUR

du système Kronos

7

Cliquez ensuite sur "Update firmware" pour mettre à jour votre système Kronos.

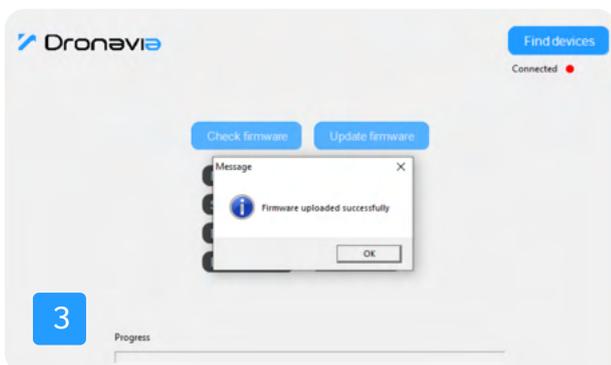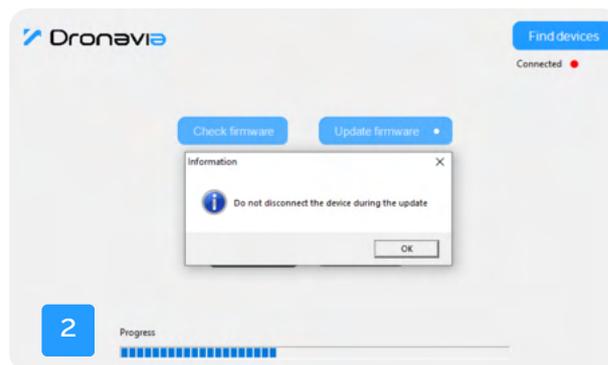

8

Votre système Kronos est mise à jour. ✓

MISE À JOUR



du système Kronos

Avertissement

Ne déconnectez en aucun cas le système Kronos de l'ordinateur pendant la mise à jour. Toute interruption pourrait corrompre le système, nécessitant son retour impératif à Dronavia pour réparation.

9

Si vous déconnectez le système avant la fin de la mise à jour, une fenêtre "No Device Found" ou "Please do not disconnect" s'ouvrira. Cette fenêtre peut également apparaître si le système rencontre un problème inconnu durant le processus de mise à jour.

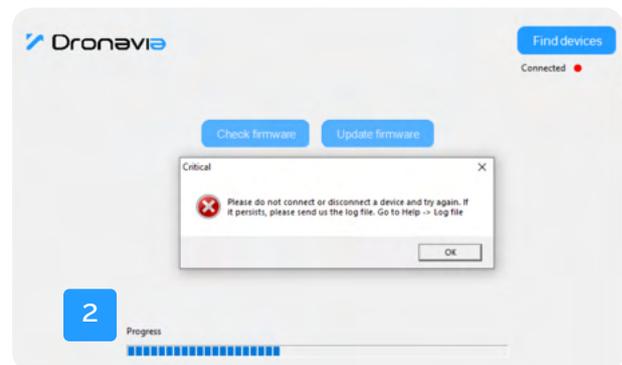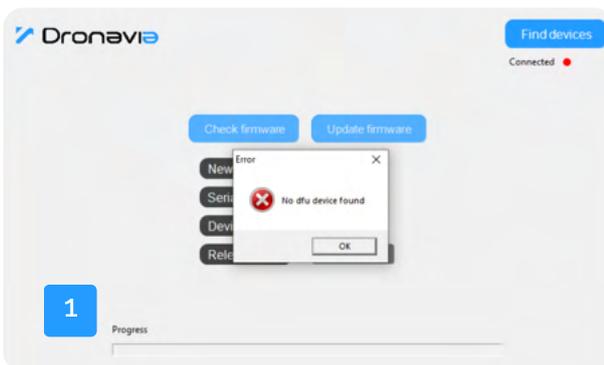

Avertissement


Dans le cas où vous déconnectez votre système durant la mise à jour et que la fenêtre "No Device Found" ou "Please do not disconnect" s'ouvre, veuillez suivre les instructions de la page 11.

MISE À JOUR

du système Kronos

10

En cas de problème, il est nécessaire de nous envoyer les logs du logiciel "Dronavia Updater" a des fins d'analyse. Cliquez sur "Help" puis sur "Log File". L'explorateur de fichier s'ouvre automatiquement. Comprimez l'ensemble des fichiers en .ZIP, puis faites les parvenir à Dronavia.

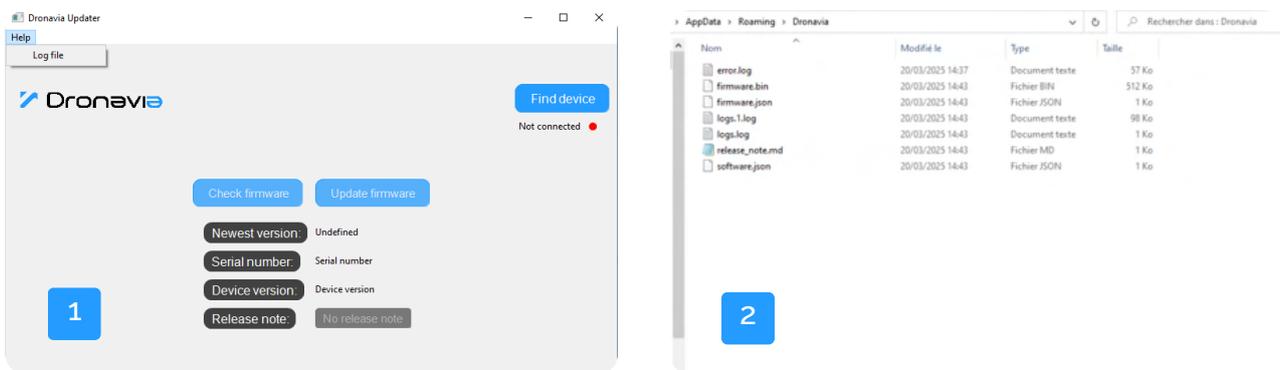


DÉSINSTALLATION

du logiciel Dronavia Updater


Si vous souhaitez désinstaller le logiciel "Dronavia Updater", veuillez suivre dans l'ordre les instructions ci-dessous :

1


Cliquez sur "Applications et Fonctionnalités" de Windows, puis recherchez et sélectionnez l'application "Dronavia Updater". Cliquez ensuite sur "Désinstaller".

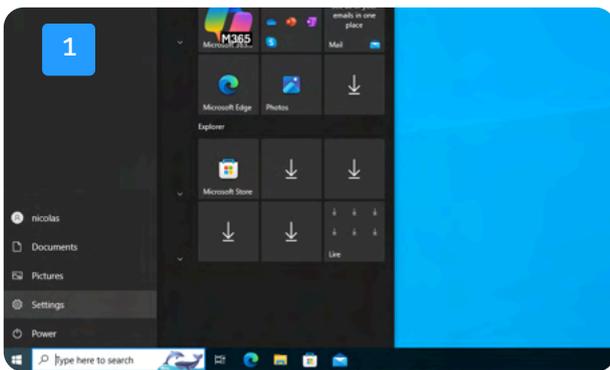


2

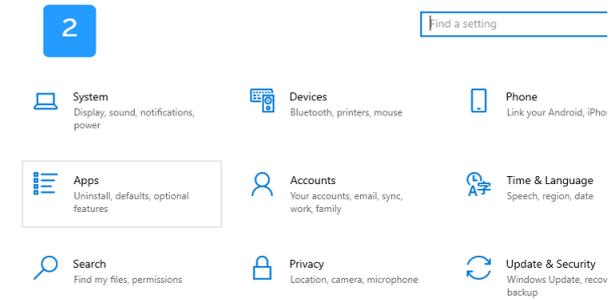

3

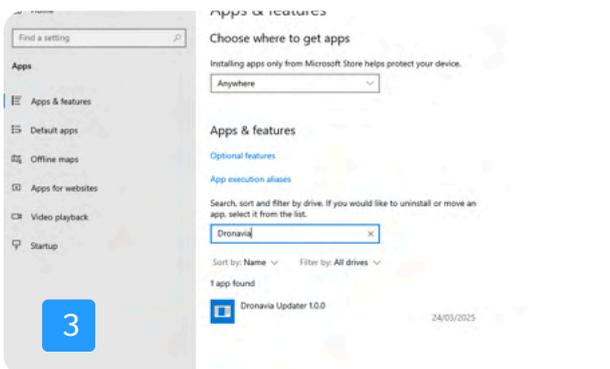

4

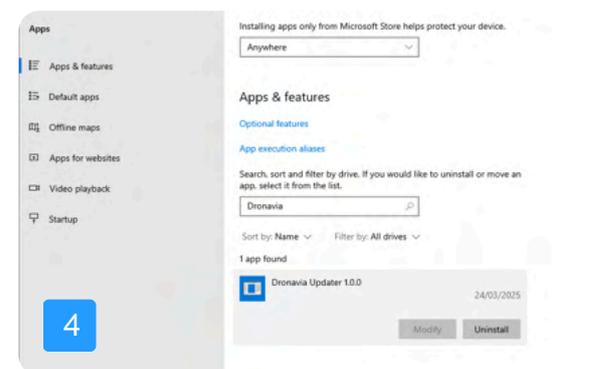

CONTACTEZ-NOUS



+33 0 54 40 00 78



distri@dronavia.com



www.dronavia.com



| Dronavia Channel

